



AVK STEUNBUS PN10/16, voor PE buizen

05/E
008



AVK raadt het gebruik van een steunbus in PE buizen aan bij gebruik van een trekvast koppeling of flensadapter, zoals bijvoorbeeld een AVK combi-flens of een Supa Plus™ of Supa Maxi™ koppeling. De steunbussen van AVK zijn van roestvast staal AISI 304 en zijn zowel beschikbaar voor SDR 11 en SDR 17 PE buizen als voor 280 mm en 315 mm Bi-PVC buizen.




Productomschrijving:
Steunbus voor PE buizen.

Normering:
• Ontworpen volgens BS5163/B.



Kenmerken:
• Volledig uitgevoerd in roestvast staal.
• Eenvoudige montage door het inslaan van een wig.
• Stevige gelaste geleiding.



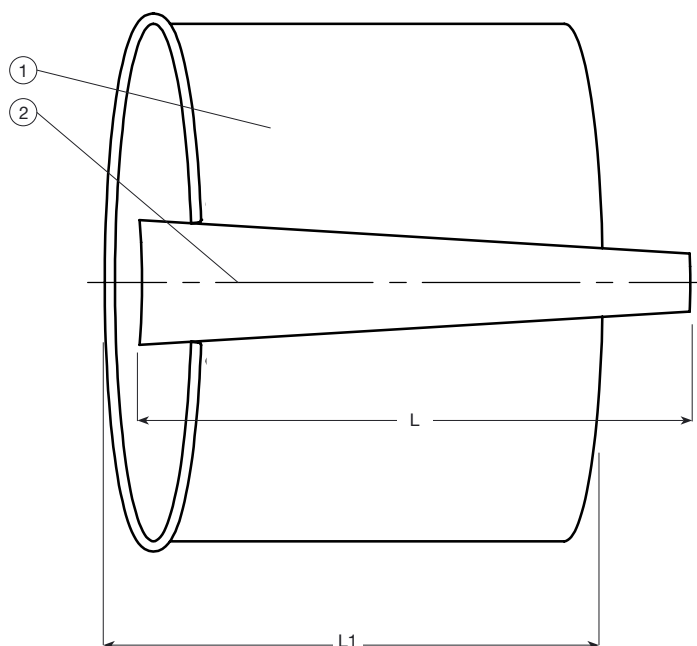

Onderdelen

1. Steunbus

Roestvast staal AISI 304

2. Wig

Roestvast staal AISI 304

Referentienummers en afmetingen

AVK ref. nummers	DN mm	SDR	Buisdiameter mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg
05-025-54-002 *	20		25		36	0,1
05-032-54-002 *	25	-	32		44	0,1
05-040-54-002 *	32	-	40		54	0,2
05-050-54-002 *	40	-	50		74	0,3
05-063-51-000	50	17,6	63	200	150	0,4
05-063-53-000	50	17	63	200	150	0,4
05-063-54-000	50	11	63	200	150	0,4
05-063-54-002 *	50	-	63	-	87	0,6
05-075-51-000	65	17,6	75	200	150	0,5
05-075-53-000	65	17	75	200	150	0,5
05-075-54-000	65	11	75	200	150	0,5
05-090-51-000	80	17,6	90	230	150	0,7
05-090-53-000	80	17	90	230	150	0,7
05-090-53-000	80	11	90	230	150	0,7
05-110-71-000	100	17,6	110	230	150	0,8
05-110-73-000	100	17	110	230	150	0,8
05-110-74-000	100	11	110	230	150	0,8
05-110-76-000	100	13,6	110	230	150	0,8
05-125-71-000	125	17,6	110	230	150	1,0
05-125-73-000	125	17	125	230	150	1,0
05-125-74-000	125	11	125	230	150	1,0
05-125-76-000	125	13,6	125	230	150	1,0
05-140-71-000	140	17,6	140	230	150	1,1
05-140-73-000	140	17	140	230	150	1,1
05-140-74-000	140	11	140	230	150	1,1
05-140-76-000	140	13,6	140	230	150	1,1
05-160-71-000	150	17,6	140	325	200	1,3
05-160-73-000	150	17	160	325	200	1,3
05-160-74-000	150	11	160	325	200	1,3
05-160-76-000	150	13,6	160	325	200	1,3
05-160-76-000	150	13,6	160	325	200	1,3
05-180-71-000	175	17,6	180	325	200	1,4
05-180-73-000	175	17	180	325	200	1,4
05-180-74-000	175	11	180	325	200	1,4
05-180-76-000	175	13,6	180	325	200	1,4

* Vervaardigd uit polypropyleen met een schuine kant. Dit type steunbus heeft geen wig.

Onderdelen

1. Steunbus	Roestvast staal AISI 304	2. Wig	Roestvast staal AISI 304
-------------	--------------------------	--------	--------------------------

Referentienummers en afmetingen

AVK ref. nummers	DN mm	SDR	Buisdiameter mm	L mm	L1 mm	Gewicht kg
05-200-71-000	200	17,6	200	325	200	1,4
05-200-73-000	200	17	200	325	200	1,4
05-200-74-000	200	11	200	325	200	1,4
05-200-76-000	200	13,6	200	325	200	1,4
05-225-71-000	225	17,6	225	350	200	1,9
05-225-73-000	225	17	225	350	200	1,9
05-225-74-000	225	11	225	350	200	2,0
05-225-76-000	225	13,6	225	350	200	2,0
05-250-71-000	250	17,6	250	350	200	2,3
05-250-73-000	250	17	250	350	200	2,3
05-250-74-000	250	11	250	350	200	2,5
05-250-76-000	250	13,6	250	350	200	2,4
05-280-71-000	275	17	280	375	200	2,7
05-280-73-000	275	11	280	375	200	2,7
05-280-74-000	275	11	280	375	200	3,3
05-280-76-000	275	13,6	280	375	200	3,0
05-315-71-000	300	17,6	315	375	200	3,5
05-315-73-000	300	17	315	375	200	3,5
05-315-74-000	300	11	315	375	200	3,3
05-315-76-000	300	13,6	315	375	200	3,4
05-355-73-000	350	17	355	400	200	4,0
05-355-74-000	350	11	355	400	200	3,8
05-400-73-000	400	17	355	400	200	4,5
05-400-74-000	400	11	355	400	200	4,3
05-450-73-000	450	17	450	400	200	3,0
05-450-74-000	450	11	450	400	200	2,7
05-500-73-000	500	17	500	400	200	5,3
05-500-74-000	500	11	500	400	200	5,1
05-630-73-000	600	17	630	400	200	5,8
05-630-74-000	600	11	630	400	200	5,5
* Vervaardigd uit polypropyleen met een schuine kant. Dit type steunbus heeft geen wig.						

De gepresenteerde tekeningen, materialen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden in het kader van het continue verbeteringsproces van onze producten. Onderdelen kunnen door minimum gelijkwaardige materialen vervangen worden.