



AVK REPARATIEKLEM TYPE FS10

748/01-1111

Vingers, AISI 304, NBR rubber, gevulkaniseerde spannerplate

AVK reparatieklemmen zorgen voor een kosteneffectieve en betrouwbare oplossing voor snelle, degelijke en eenvoudige reparaties aan stalen, koperen, asbest cement, gietijzeren en kunststof leidingen. Een leiding met een gat, scheur of volledige breuk kan permanent gerepareerd worden. De roestvaststalen reparatieklemmen worden gepassiveerd om een optimale corrosiebestendigheid te waarborgen. De reparatieklemmen zijn voorzien van een rubberen afdichting met wafelstructuur en afgeronde toppen, zodat een juiste afdichting gerealiseerd wordt.

Product omschrijving

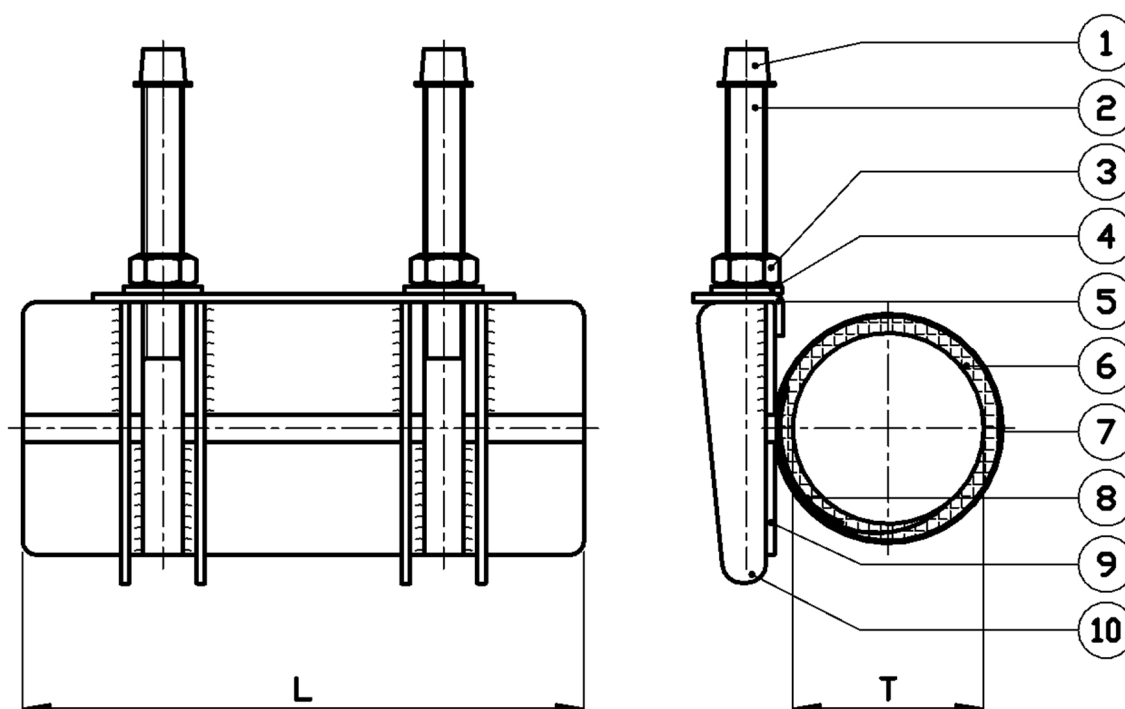
FS10 - Roestvast stalen eendelige reparatieklem voor gas, water en afvalwater -40° C tot +100° C

Kenmerken:

- Vervaardigd uit een vooraf gewalste plaat van roestvast staal AISI 304 kwaliteit.
- Uitvoering met roestvast stalen AISI 304 aanlaseinden en aangelaste roestvast stalen AISI 304 vingers.
- Klem wordt compleet gebeitst en gepassiveerd na het lassen.
- Aanlaseinden voorzien van Teflon coating om contact corrosie te voorkomen.
- Moeren RVS A4 kwaliteit.
- Afdichting uit NBR rubber met wafelstructuur en afgeronde toppen.
- Spannerplate is volledig gevulkaniseerd in de rubberen afdichting.
- Diameterbereik eendelige klem tot max. 12 mm (afhankelijk van buisdiameter).
- Reparatieklemmen verkrijgbaar in verschillende diameters: DN 40 t/m DN 350.
- Reparatieklemmen verkrijgbaar in verschillende lengtes: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 en 600 mm (overige lengtes op aanvraag).
- Indicatie drukklasse voor (afval)water: 16 bar voor DN 40 t/m DN 150, 10 bar voor DN 175 t/m DN 300 en 6 bar voor DN 350.
- Geschikt voor lage druk gas t/m 300 mbar. Voor hogere drukken adviseren wij u om contact op te nemen met onze afdeling verkoop.
- Draadeinden zijn voorzien van kunststof beschermkappen.



Expect... **AVK**


Onderdelen:

1. Beschermkap	Kunststof	6. Voering	NBR rubber
2. Aanlaseind	Roestvast staal 304 / PTFE	7. Schaaldeel	Roestvast staal 304
3. Moer	Roestvast staal A4	8. Spannerplate gevulkaniseerd	Roestvast staal 304
4. Sluitering	Roestvast staal A2	9. Zijbaars	Roestvast staal 304
5. Brug	Roestvast staal 304	10. Vinger	Roestvast staal 304

Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

Referentienummers en afmetingen:

AVK artikel nr.	T mm	L12 mm	Bouten (aantal x M x L)	Theoretisch gewicht / kg
748-01-004010-1111	40 - 45	100	1XM14X180	0,8
748-01-004020-1111	40 - 45	200	2XM14X180	1,6
748-01-004410-1111	44 - 50	100	1XM14X180	0,8
748-01-004420-1111	44 - 50	200	2XM14X180	1,7
748-01-004710-1111	47 - 53	100	1XM14X180	0,9
748-01-004720-1111	47 - 53	200	2XM14X180	1,8
748-01-005210-1111	52 - 59	100	1XM14X180	0,9
748-01-005220-1111	52 - 59	200	2XM14X180	1,8
748-01-005410-1111	54 - 61	100	1XM14X180	0,9
748-01-005810-1111	58 - 65	100	1XM14X180	0,9
748-01-005815-1111	58 - 65	150	2X M14X180	1,5
748-01-005820-1111	58 - 65	200	2XM14X180	1,8
748-01-005830-1111	58 - 65	300	3XM14X180	2,7
748-01-006010-1111	60 - 67	100	1XM14X180	0,9
748-01-006020-1111	60 - 67	200	2XM14X180	1,8
748-01-006030-1111	60 - 67	300	3XM14X180	2,8
748-01-006710-1111	67 - 74	100	1XM14X180	0,9
748-01-006730-1111	67 - 74	300	3XM14X180	2,9
748-01-007010-1111	70 - 77	100	1XM14X180	0,9
748-01-007020-1111	70 - 77	200	2XM14X180	1,9
748-01-007310-1111	73 - 80	100	1XM14X180	0,9

Het gepresenteerde ontwerp, materialen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden in het kader van het continue verbeteringsproces van onze producten.

Referentienummers en afmetingen:

AVK artikel nr.	T mm	L12 mm	Bouten (aantal x M x L)	Theoretisch gewicht / kg
748-01-007320-1111	73 - 80	200	2XM14X180	1,9
748-01-007330-1111	73 - 80	300	3XM14X180	2,9
748-01-007610-1111	76 - 83	100	1XM14X180	1,0
748-01-007630-1111	76 - 83	300	3XM14X180	3,0
748-01-008210-1111	82 - 89	100	1XM14X180	1,0
748-01-008220-1111	82 - 89	200	2XM14X180	2,0
748-01-008230-1111	82 - 89	300	3XM14X180	3,0
748-01-008710-1111	87 - 94	100	1XM14X180	1,0
748-01-008720-1111	87 - 94	200	2XM14X180	2,0
748-01-008730-1111	87 - 94	300	3XM14X180	3,1
748-01-009510-1111	95 - 102	100	1XM14X180	1,0
748-01-009820-1111	98 - 108	200	2XM14X180	2,1
748-01-009830-1111	98 - 108	300	3XM14X180	3,2
748-01-010210-1111	102 - 112	100	1XM14X180	1,0
748-01-010610-1111	106 - 116	100	1XM14X180	1,1
748-01-010810-1111	108 - 118	100	1XM14X180	1,1
748-01-010820-1111	108 - 118	200	2XM14X180	2,2
748-01-011310-1111	113 - 123	100	1XM14X180	1,1
748-01-011350-1111	113 - 123	500	5XM14X180	5,5
748-01-011810-1111	118 - 128	100	1XM14X180	1,1
748-01-012010-1111	120 - 131	100	1XM14X180	1,1
748-01-012060-1111	120 - 131	600	6XM14X180	6,8
748-01-012510-1111	125 - 136	100	1XM14X180	1,1
748-01-013510-1111	135 - 145	100	1XM14X180	1,2
748-01-013530-1111	135 - 145	300	3X M14X180	3,5
748-01-014410-1111	144 - 155	100	1XM14X180	1,2
748-01-015110-1111	151 - 161	100	1XM14X180	1,2
748-01-015910-1111	159 - 170	100	1XM14X180	1,2
748-01-016510-1111	165 - 175	100	1XM14X180	1,3
748-01-016720-1111	167 - 177	200	2X M14X180	2,6
748-01-016740-1111	167 - 177	400	4XM14X180	5,3
748-01-019310-1111	193 - 203	100	1XM14X180	1,4
748-01-020010-1111	200 - 210	100	1XM14X180	1,4
748-01-020910-1111	209 - 220	100	1XM14X180	1,7
748-01-024310-1111	243 - 254	100	1XM14X180	1,8