



AVK FLENSPAKKING MET STALEN INLAGE

79-001

EPDM rubber, strak "KGS" ontwerp

AVK flenspakkingen met stalen inzetstuk zijn geschikt voor flenzen van staal, roestvast staal, glasvezelversterkt kunststof, PP, PVC, PE en voor gecoated flenzen. De flenspakkingen zijn beschikbaar in EPDM voor water- en regenwatertoepassingen en in NBR rubber voor gastoeepassingen.

Product omschrijving

Flenspakking in strak "KGS"ontwerp - EPDM rubber voor water en afvalwater tot maximaal 100°C (kortstondig tot 130°C)

Normering

- Ontworpen volgens DIN EN 1514-1

Testen/Goedkeuringen


- Goedgekeurd volgens D1/D2, EN 681-1, DVGW/ W270, ACS, WRC/WRAS en Ö-Norm

Kenmerken:

- Gevulkaniseerde rubberen pakking in EPDM shore 70 met lenticulaireranden en afgeronde vorm
- Binnenin een gevulkaniseerde stalen ring die een goede absorptie van oppervlaktedruk biedt
- Buitendiameter zelfcenterend tot de binnendiameter van de schroefgaten
- Geschikt voor toepassingen die een goede weerstand tegen ozon, veroudering en afvoer nodig hebben
- De pakkingen zijn bestand tegen water en verdunningen van zouten, verdunde zuren en alkalines, polaire media zoals alcohol en keton, wasmiddelen, hydraulische media op basis van water-glycol en hydraulische media op basis van fosfaatesters. De weerstand tegen genoemde media moet vóór installatie door AVK worden bevestigd. De pakkingen zijn niet bestand tegen alifatische, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen of sterk oxiderende zuren.



Expect... **AVK**

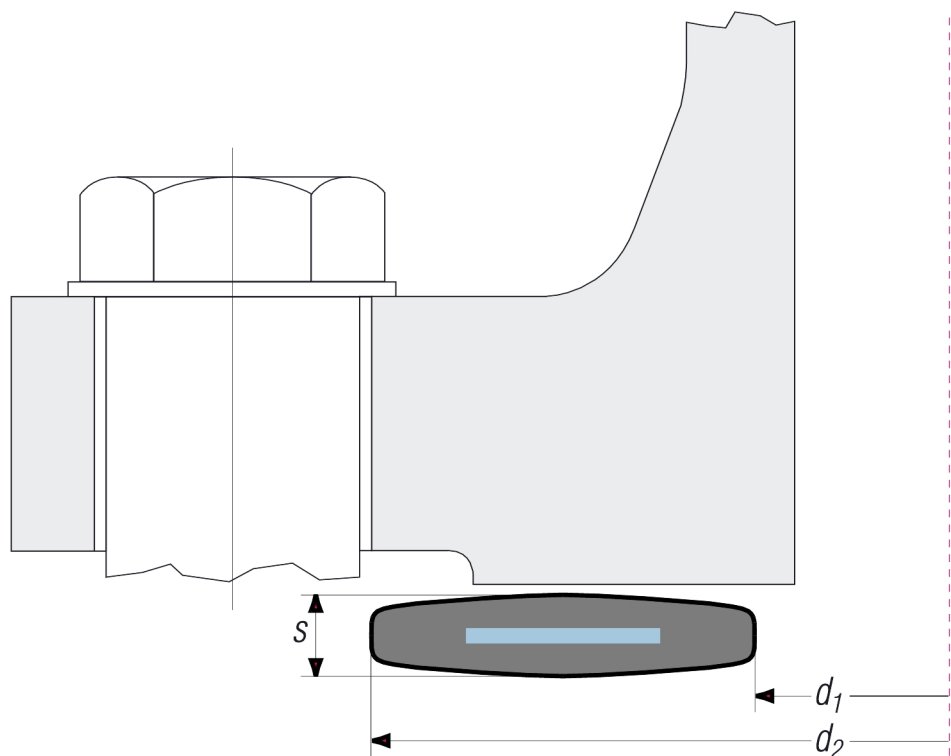

Onderdelen:

1. Afdichting	EPDM rubber	2. Ring	Staal
---------------	-------------	---------	-------

Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

Referentienummers en afmetingen:

AVK artikel nr.	DN mm	Product PN Klasse	S mm	D1 mm	D2 mm	Torque Nm	Theoretisch gewicht / kg
79-050-4-42	50	PN 10/40	4	61	107	80	0,0
79-065-4-42	65	PN 10/40	4	77	127	50	0,0
79-080-4-42	80	PN 10/40	4	89	142	65	0,1
79-100-4-22	100	PN 10/16	5	115	162	70	0,1
79-125-4-22	125	PN 10/16	5	141	192	90	0,1
79-150-4-22	150	PN 10/16	5	169	218	120	0,1
79-200-4-22	200	PN 10/16	6	220	273	175/110	0,2
79-250-4-12	250	PN10	6	273	328	140	0,3
79-300-4-12	300	PN10	6	324	378	160	0,3
79-350-4-12	350	PN10	7	356	438	220	0,5
79-400-4-12	400	PN10	7	407	489	300	0,7
79-450-4-12	450	PN10	7	458	539	275	1,0
79-500-4-12	500	PN10	7	508	594	300	1,0
79-600-4-12	600	PN10	7	610	695	400	1,1
79-700-4-12	700	PN10	8	712	810	450	1,5
79-800-4-12	800	PN10	8	813	917	600	2,2