



AVK FLENSPAKKING MET STALEN INLAGE

79-002

NBR rubber, strak "KGS" ontwerp

AVK flenspakkingen met stalen inzetstuk zijn geschikt voor flenzen van staal, roestvast staal, glasvezelversterkt kunststof, PP, PVC, PE en voor gecoated flenzen. De flenspakkingen zijn beschikbaar in EPDM voor water- en regenwatertoepassingen en in NBR rubber voor gastoeepassingen.

Product omschrijving

Flenspakking in strak "KGS"ontwerp - NBR rubber voor gas tot maximaal 130°C

Normering

- Ontworpen volgens DIN EN 1514-1

Testen/Goedkeuringen

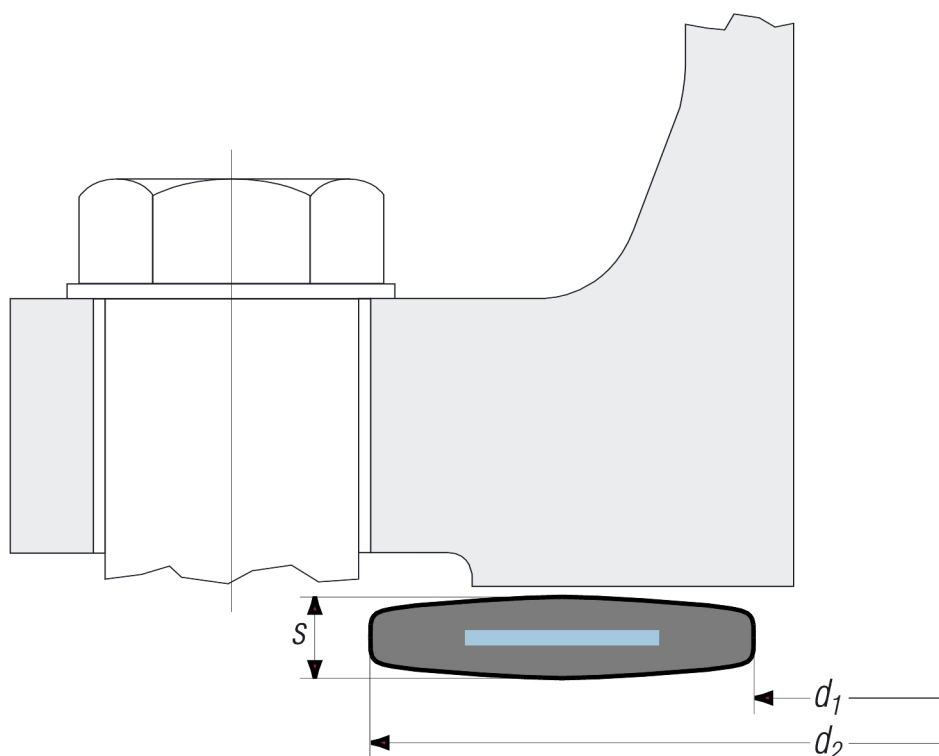

- Goedgekeurd volgens DVGW
- Goedgekeurd volgens EN 682

Kenmerken:

- Gevulkaniseerde rubberen pakking in NBR shore 70 met lenticulaire vorm en afgeronde randen
- Binnenin een gevulkaniseerde stalen ring die een goede absorptie van oppervlaktedruk biedt
- Buitendiameter zelfcentrerend tot de binnendiameter van de schroefgaten
- Goede chemische bestendigheid tegen alifatische koolwaterstoffen, minerale oliën en vetten, diesel en benzine, verdunde zuren en basen bij omgevingstemperatuur, water en veel zoutverduningen bij omgevingstemperatuur, dierlijke en plantaardige oliën en vetten. De weerstand tegen genoemde media moet vóór installatie door AVK worden bevestigd. De pakkingen zijn niet bestand tegen aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, sterk oxiderende zuren of polaire



Expect... **AVK**


Onderdelen:


Onderdelen kunnen door minimaal gelijkwaardige materialen vervangen worden.

Referentienummers en afmetingen:

AVK artikel nr.	DN mm	Product PN Klasse	S mm	D1 mm	D2 mm	Torque Nm	Theoretisch gewicht / kg
79-050-2-42	50	PN 10/40	4	61	107		0,0
79-065-2-42	65	PN 10/40	4	77	127		0,0
79-080-2-42	80	PN 10/40	4	89	142		0,1
79-100-2-22	100	PN 10/16	5	115	162		0,1
79-125-2-22	125	PN 10/16	5	141	192		0,1
79-150-2-22	150	PN 10/16	5	169	218		0,1
79-200-2-22	200	PN 10/16	6	220	273		0,2
79-250-2-12	250	PN10	6	273	328		0,3
79-300-2-12	300	PN10	6	324	378		0,3
79-350-2-12	350	PN10	7	356	438		0,5
79-400-2-12	400	PN10	7	407	489		0,7
79-450-2-12	450	PN10	7	458	539		1,0
79-500-2-12	500	PN10	7	508	594		1,0
79-600-2-12	600	PN10	7	610	695		1,1
79-700-2-12	700	PN10	8	712	810		1,5
79-800-2-12	800	PN10	8	813	917		2,2

Opmerkingen:

*) Aandraaimomenten zijn voor ingesmeerde bouten - indien niet gesmeerd dan zijn de aanbevolen aandraaimomenten 30% hoger. Boutmomenten zijn gebaseerd op PN 16 drukclassificatie. Bouten zijn klasse 5.6 of hoger.